

Vairāk kā acis var saskatīt.

LEDVANCE™ Polybar



Ir situācijas, kad apgaismojumam ir jābūt smalkam un efektīvam, piemēram, vienmērīgi apgaismojot darba virsmas vai īpaši akcentējot displejus. Moduļu sistēma LEDVANCE™ Polybar perfekti atbilst abām šīm prasībām. Ir pieejamas triju izmēru gaismekļi, kuras var kombinēt un pielāgot, lai izveidotu joslu apgaismojumu, kas ir pietiekami daudzpusīgs, lai atbilstu dažādiem specifiskajam projektiem.

Īpašas pazīmes:

- Gaismekļi pieejamas trijos izmēros: 250 mm (6 W), 500 mm (12 W), 750 mm (18 W)
- Joslu apgaismojuma moduļu sistēma līdz 20 m gara, savienota virknē
- Vidējais darba ilgums ir 50 000 stundas
- Aprīkotas ar OSRAM OSOLON®
- Efektīvie gaismekļi ar noteiktu staru virzienu un izstarošanas leņķi 80°
- Vienkārša stiprinājumu sistēma vieglai pievienošanai
- Tieša savienošana ar tīklu 220–240 V ar „on”/”off” slēdzi


Izmantošana:

- Joslu apgaismojums zem plauktiem un reljefām virsmām veic los vai izstāžu zālēs
- Reģistratūru galdi, letes, bāri, biroji
- Apgaismojums griestu savienojuma vietās un padziļinājumos
- Darba virsmu vienots apgaismojums

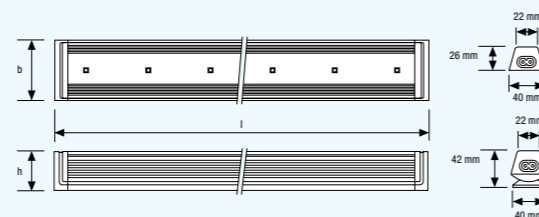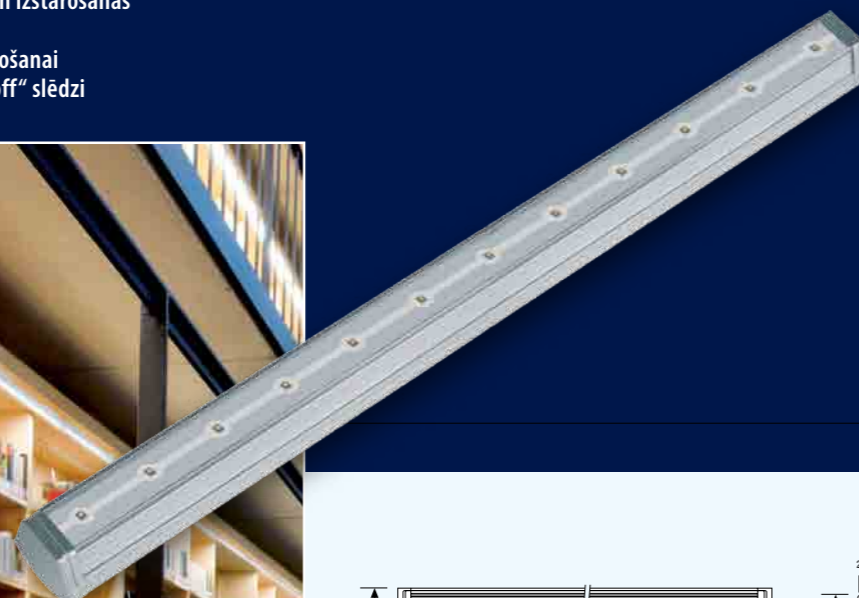

Produkta nosaukums	EAN kods	Krāsa	Gaismas splūsma (lm)*	Jauda (W)*	l (mm)*	b (mm)*	h (mm)*
LEDVANCE™ Polybar – silti balta							
S 830 L80	4008321963338	pelēka/alumīnija	300	6	250	40	26/42
M 830 L80	4008321963345	pelēka/alumīnija	600	12	500	40	26/42
L 830 L80	4008321962386	pelēka/alumīnija	900	18	750	40	26/42
LED VANCE™ Polybar – neitrāla balta							
S 840 L80	4008321962393	pelēka/alumīnija	300	6	250	40	26/42
M 840 L80	4008321962409	pelēka/alumīnija	600	12	500	40	26/42
L 840 L80	4008321962416	pelēka/alumīnija	900	18	750	40	26/42
LED VANCE™ Polybar – auksti balta							
S 854 L80	4008321962423	pelēka/alumīnija	300	6	250	40	26/42
M 854 L80	4008321962430	pelēka/alumīnija	600	12	500	40	26/42
L 854 L80	4008321962447	pelēka/alumīnija	900	18	750	40	26/42

*Visi tehniskie parametri attiecas uz visu gaismekļi. Ņemot vērā gaismu izstarojošo diodžu sarežģīto ražošanas procesu, augstāk norādītas tipiskās LED vērtības ir tikai statistiskas vērtības, kas ne vienmēr atbilst atsevišķu produktu faktiskajiem tehniskajiem parametriem; atsevišķu produktu tipiskās vērtības var atšķirties.

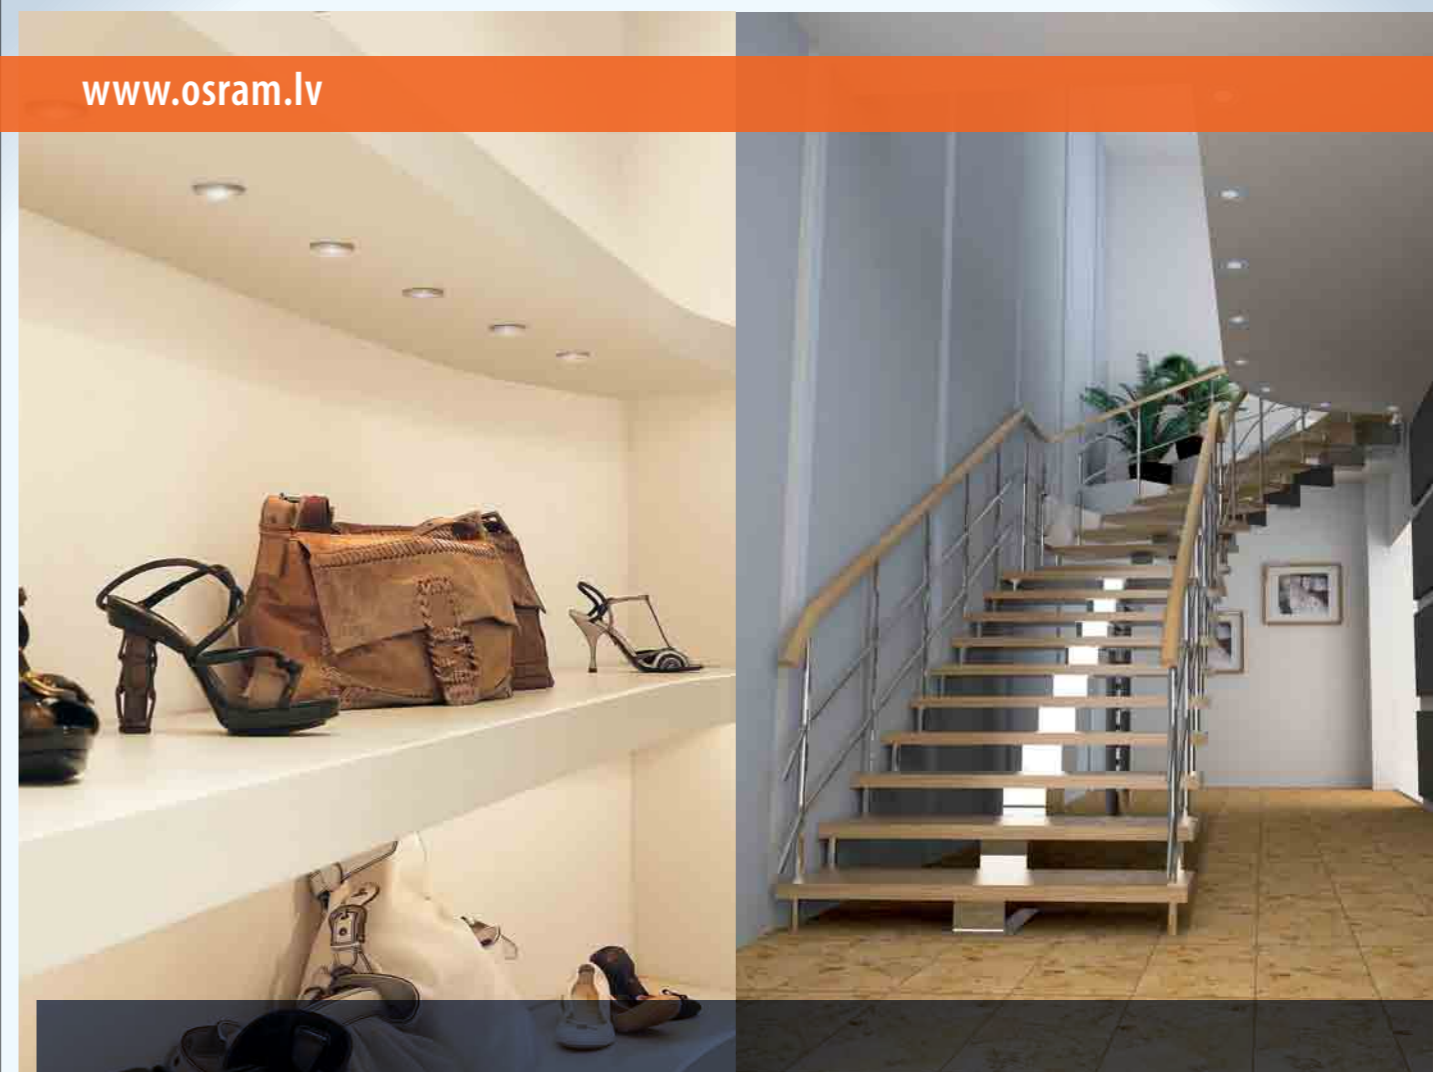

OSRAM LED GAISMEKĻI


LEDVANCE™ DOWNLIGHT S
LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L un XL
LEDVANCE™ Polybar

LEDVANCE™ DOWNLIGHT S


Šim iebūvējamajam griestu LED mēbeļu gaismas avotam ir ārkārtīgi plakana forma un tas ir piemērots, lai aizstātu 20W halogēna apgaismojumu. Tā plakanā forma pieļauj šo produktu uzstādīt uz plauktiem, un plaukta virsma paliek pilnībā izmantojama, ja apgaismojums tiek instalēts plaukta iekšpusē.

Gaismekļu stara krāsa ir balta vai anodēta alumīnija. Pateicoties gaismekļa integrētajai formai un tikai 68 mm lielajam iedobumam, kas nepieciešams, lai to uzstādītu, apgaismojuma vadus var pievienot tieši tikla spriegumam.

Jaudīgais LEDVANCE™ DOWNLIGHT S gaismeklis ir aprīkots ar Osram OSOLON-LED diodem.

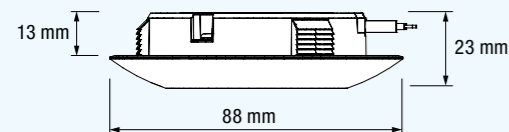



Produkta nosaukums	EAN kods	Krāsa	Krāsas temperatūra (K)	Gaismas plūsma (lm)	Gaismas intensitāte (cd)	Jauda (W)
LEDVANCE™ DOWNLIGHT S						
830 L80 AL	4008321968623	alumīnija	830	325	214	6,5
830 L80 WT	4008321968630	balta	830	325	214	6,5
840 L80 AL	4008321968647	alumīnija	840	325	214	6,5
840 L80 WT	4008321968654	balta	840	325	214	6,5

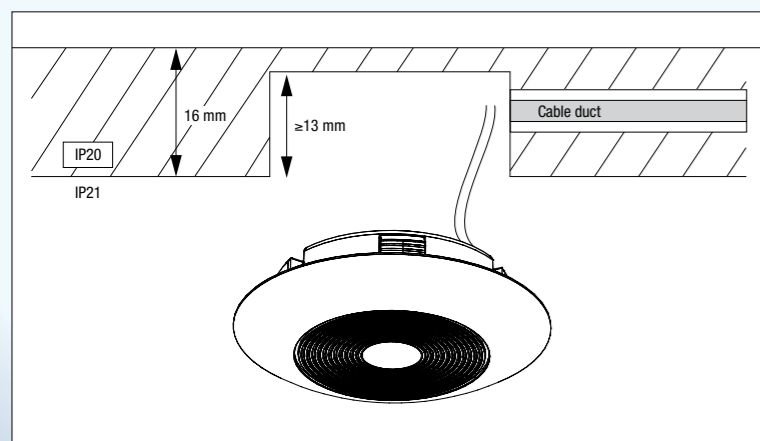

LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L un XL

Šie iebūvējamie jaudīgie griestu gaismekļi ir izturīga alternatīva kompaktajām dienasgaismas un halogēnajām lampām. Pietiekama siltumvadīšanas konstrukcija nodrošina ilgu izmantošanas laiku - līdz 50 000 stundām. M gaismekļa apgaismojuma efektivitāte ir salīdzināma ar 50W halogēno lampu.

Šis apgaismojums pieder pie IP44 klases un tā uzstādīšanai nepieciešams tikai 68 mm liels iedobums. M gaismeklim komplektā ir 12V transformators Osram HTM. LEDVANCE™ DOWNLIGHT L un XL's apgaismojuma efektivitāte ir gandrīz tāda pati kā vienai 1x26W iespraužamai dienasgaismas spuldzei (L) vai divām 2x26W iespraužamām dienasgaismas spuldzēm (XL). Pateicoties to neatstarojošajai virsmai, gaismekļi lieliski iederās griestu interjerā. Gaismekļiem ir iebūvēts elektroniskais balasts un tās var pievienot tikla spriegumam.

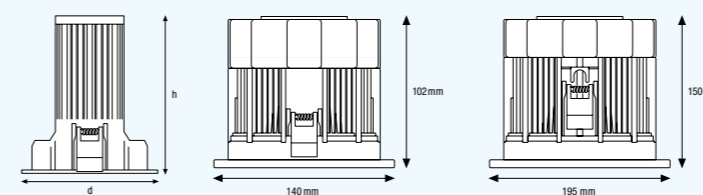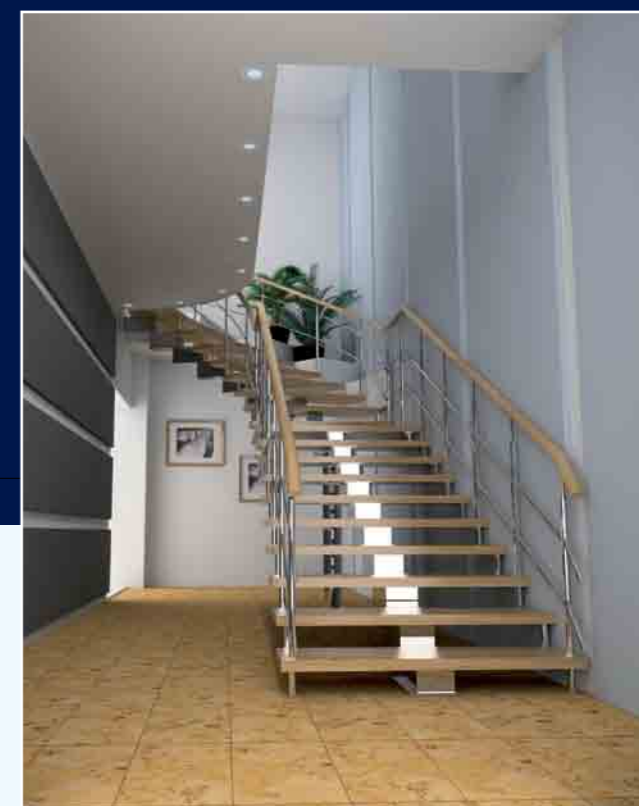

Produkta nosaukums	EAN kods	Krāsa	Krāsas temperatūra (K)	Gaismas plūsma (lm)	Gaismas intensitāte (cd)	Jauda (W)	Stara leņķis°
LEDVANCE™ DOWNLIGHT M							
830 L12 WT	4008321968661	balta	830	700	7408	13,5	12
830 L36 WT	4008321968678	balta	830	700	1636	13,5	36
840 L12 WT	4008321968685	balta	840	700	7408	13,5	12
840 L36 WT	4008321968692	balta	840	700	1636	13,5	36
LEDVANCE™ DOWNLIGHT L							
830 L60 WT	4008321968753	balta	830	1000	930	18	60
830 L100 WT	4008321968760	balta	830	1000	345	18	100
840 L60 WT	4008321968777	balta	840	1000	930	18	60
840 L100 WT	4008321968784	balta	840	1000	345	18	100
LEDVANCE™ DOWNLIGHT XL							
830 L60 WT	4008321968821	balta	830	1600	1488	32	60
830 L100 WT	4008321968838	balta	830	1600	552	32	100
840 L60 WT	4008321968845	balta	840	1600	1488	32	60
840 L100 WT	4008321968852	balta	840	1600	552	32	100

